3合1骨科/獸醫醫療內視鏡影像系統



我們的4K 60fps影像處理技術利用SONY超高清CMOS感測器來增強影像細節和血管色彩渲染。確保顯示超高清、流暢、清晰、無延遲的手術影像。

特　色


- 索尼感測器高清影像
- 支援即時視訊和照片錄製（最大512G），可錄製30-120分鐘/MP4
- 輸出介面：HDMI
- 輸入介面：USB2.0/S-Sub_In
- 支持中、英、日文
- 手把按鍵功能：截圖、錄影、白光/ICG模式切換、白平衡控制
- 支援白平衡自動/手動
- 支援 NIR ICG 藍、綠模式
- 觸控螢幕模式：標準模式、胃部模式、肝膽模式、婦科模式、顯微鏡模式
- 螢幕模式：單一螢幕模式、ICG PIP模式、數位放大/縮小模式

Welcome OEM/ODM products

3合1骨科/獸醫醫療內視鏡影像系統





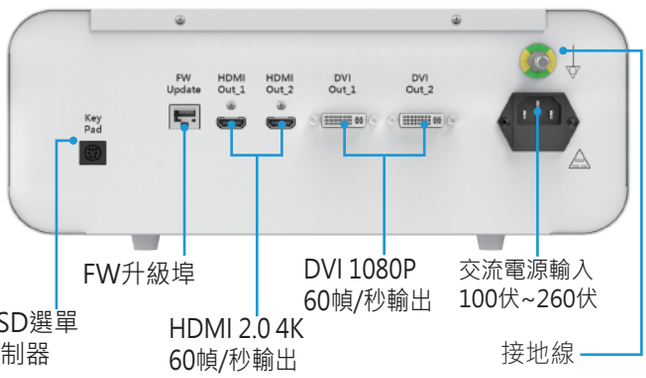

規 格

型號		UPE-3C2K01	UPE-3C4K03
名稱		2K 3合1骨科/獸醫醫療內視鏡影像系統	4K 3合1骨科/獸醫醫療內視鏡影像系統
影像	即時解析度	1920*1080P 60幀/每秒	4096*2160P Scaler 60幀/每秒 3840*2160P Scaler 60幀/每秒 1920*1080P 60幀/每秒
	感應器	Sony 1/2.8"	Sony 1/2.5"
	照片分辨率	1920*1080P	3840*2160P
	錄製解析度	1920*1080P 60幀/每秒	3840*2160P 60幀/每秒
硬體	輸出介面	HDMI Out1, HDMI Out2, DVI Out, DI/DO, D-Sub Out	
	輸入介面	USB2.0 In/ S-Sub In	
功能	把手按鈕功能	拍照, 錄影, 白光或ICG 模式切換, 白平衡控制	
	白平衡	自動, 手動	
	觸控面板模式	標準模式1、標準模式2、標準模式3、 標準模式4	
	螢幕模式	單螢幕模式、數位放大/縮小模式	
	語言	中文, 英文, 日語	
影片與照片	USB 儲存裝置	支持拍照錄影，最大512G	
	影片格式	30—120分鐘 / MP4	
	壓縮格式	H.265/H.264	
	照片格式	JPG	
一般	電源	220V±22V, 50Hz±5Hz	
	尺寸	340(寬)*105mm(高)*350(深)	