
3D 4K 醫療用監視器



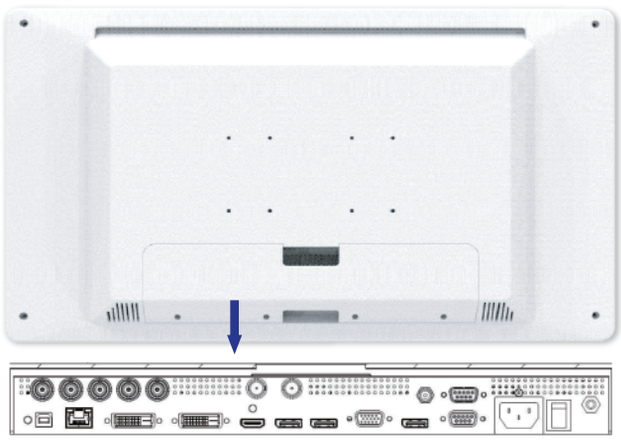

Feature

- 即時渲染3D影像（ <1ms ）
- 透過顯示器渲染 3D 影像
- 內視鏡檢查的並排影像
- 透過3D顯示器渲染3D影像

規　格

型號		SLD-324K3D
名稱		3D 4K 醫療用螢幕
LCD 面板	技術	TFT主動矩陣（AM）液晶面板（LCD）； LED 背光
	有效顯示區域	32 英吋 (對角線)； 708.48 毫米（高）x 398.52 毫米（寬）
	縱橫比（H；V）	16：9
	解決	3840 x 2160
	像素間距	0.1845 毫米 x 0.1845 毫米
	色彩深度	1.07G 色彩（真正的 10 位）
	色域	100% Adobe、98% DCI-P3；已校準：BT.709、BT.2020
	可視角度	178° 水平 / 178° 垂直
	亮度	原生：850 cd/m²（最大）； AR 玻璃後：600 cd/m²（典型值）
	對比	1500:1（典型值）
	回應時間	20 毫秒 (Tr + Tf)，典型值
	色溫	原生：6500K；校準後：9300K、5800K
	伽瑪	原生、1.8、2.0、2.2、2.4、DICOM、HDR
	表面處理	AR+AS 塗層，採用 True Flat Front（玻璃：2.8 mm）
	抗反射率	≥ 93% (防反射)
	可視角度	> 95°（角度）
	觸控技術	投射電容式觸控
3D參數	支援解析度	超高清 3840 x 2160、全高清 1920 x 1080、高清 1080 x 720
	3D 觀看距離	700 毫米（A：最小）、1500 毫米（C：最佳）
	視角優化	最佳觀看距離時向上/向下 33°（串擾 <7%）
	偏光模式	圓偏振：右眼在上
	視訊延遲	典型值為 10 毫秒（標準 50/60Hz FHD 或 4K 訊號，無 PIP 或旋轉）
	環境	環境溫度：0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
	濕度	相對濕度：10% 至 90% R.H.（無凝結）
	氣壓	氣壓：500 hPa 至 1,060 hPa
	電源	開啟：< 150 W
	耗電量	待機：< 40 W
	尺寸	764.2 毫米 x 468.6 毫米 x 79 毫米（不含支架）
	重量	大約。 13.2 公斤（不含支架）